

SIRIO 15.4



Compact size

Limited height and width, such as to allow use also in new orchards/vineyards with minimized planting pattern and transit through cellar and warehouse doors that are just over 2 m tall.

Kompakte ausmasse

Höhe und Breite sind kleiner, damit er auch in Obst- und Weingärten neuer Konzeption eingesetzt werden kann, mit geringst möglichem Pflanzabstand und Einfahrt der Keller und Lagerhallen von nur etwas über 2 Metern Höhe.

Compactheid

De beperkte hoogte en breedte van de machine maakt dat deze ook in moderne boomgaarden en wijngaarden kan worden gebruikt, en zelfs gebruik kan maken van kelder- en magazijndeuren die iets meer dan 2 meter hoog zijn.



Great maneuverability

The center of gravity with limited height from the ground makes it suitable for use on steep terrain both on longitudinal and transversal slopes.

The operator's ascent floor, particularly low from the ground, allows for limited height clearance and excellent access and driving ergonomics, guaranteeing perfect front and rear visibility

Grosse manövrierbarkeit

Der niedrig liegende Schwerpunkt machen ihn geeignet zum Gebrauch auf steilen Geländen, mit Längs- und Querhängen.

Die Steigeplattform des Bedieners, besonders niedrig am Boden, ermöglicht begrenzt hohen Raumbedarf und bietet besonders gute Ergonomie beim Aufsteigen und Fahren, wobei die Sicht nach vorne und nach hinten perfekt bleibt.

Grote manoeuvreerbaarheid

Het laag liggende zwaartepunt maakt deze machine uitermate geschikt voor gebruik op hellingen. De zitpositie van de bestuurder, uitzonderlijk laag bij de grond, zorgt voor een lage - vrije hoogte en een uitstekende ergonomie voor rijcomfort en rijden, waardoor een perfect zicht naar voren en achteren wordt gegarandeerd.



Steering angle


The advanced transmission system allows achieving a very small, unique steering angle

Einschlagwinkel

Das hochentwickelte Übertragungssystem ermöglicht einen sehr reduzierten Einschlagwinkel, einzigartig in diesem Bereich

Wendbaarheid

De geavanceerde hydrostatische aandrijving zorgt voor een unieke kleine draaicirkel, welke de werkprestatie elke keer ten goede komt.

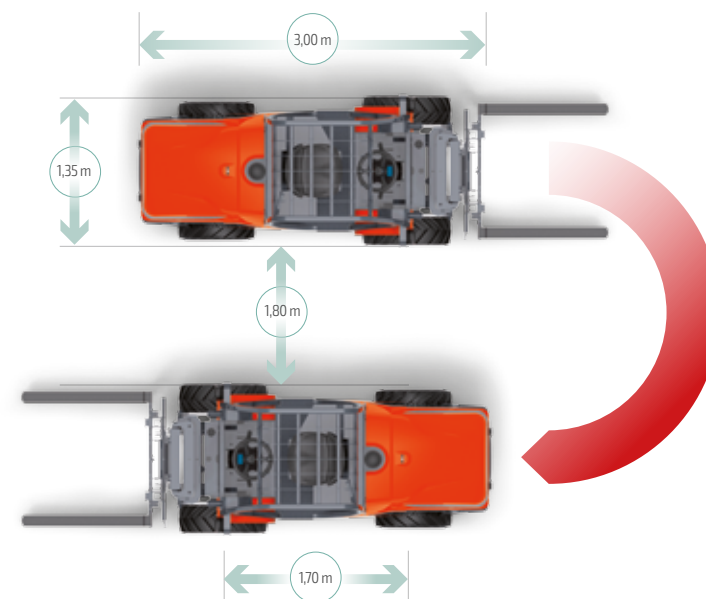

SIRIO 15.4

15q off-road forklift truck with 4 permanent driving wheels

Off-Road-Gabelstapler 15q mit 4 permanenten Antriebsrädern

Ruw terrein heftruck 1,5 ton met permanente 4 wiel aandrijving

SIRIO 15.4

Technical Features	Technische Eigenschaften	Technische gegevens:
Load capacity kg.1500	Tragfähigkeit kg.1500	Hefvermogen 1500 kg
Triplex elevator height 3,2 metres / Duplex elevator height 2.5 metres	Höhe Gabelstapler Triplex 3,2 Meter / Duplex 2,5 Meter	Hoogte hefmast Triplo 3,2 meter/ Duplomast 2,5 meter
Unladen kerb mass Kg 2860	Leermasse Kg 2860	Leeggewicht 2860 kg.
Front tires 280/70 R16 Rear tires 200/70 R16	Reifen vorn 280/70 R16 hinten 200/70 R16	Banden voor 280/70 Achterbanden 200/70 R16
KOHLER engine	KOHLER Motor	Kohler Motor
Model KDI 1903M 30 KW / 40,8 CV 3 cyl. Stage IIIA regulations	Modell KDI 1903M 30 KW / 40,8 CV 3 Zyl. Abgasnorm Stufe IIIA	Model KDI 1903 M 30 KW - 40,8 PK 3 cylinder stage 3a norm
Model KDI 1903 TCR 3 cyl. 42 KW / 57 CV Stage IIIB regulations	Modell KDI 1903 TCR 3 Zyl. 42 KW / 57 CV Abgasnorm Stufe IIIB	Model KDI 1903 TCR 3 cyl. 42 KW - 57 PK Stage 3 b norm
Transmission	Getriebe	Transmissie
Hydrostatic	Hydrostatik	Hydrostatische aandrijving
Poclain 2-speed wheel motors with variable displacement pump Inching for controlled feed	Radmotoren Poclain mit 2 Geschwindigkeiten, Pumpe mit variablem Durchsatz Kriechgang für kontrollierte Vorwärtsbewegung	Poclain wielmotoren met 2 snelheden en een variabele doorstromsnelheid voor traploos regelbare rijsnelheid.



Babini Giorgio
SRL

Babini Giorgio
SRL

BABINI GIORGIO S.r.l.
Via Castiglione, 3/D
44014 LONGASTRINO (FE) Italy
Tel. (+39) 0532 806357
info@babinisteel.com
www.babinisteel.com



Babini Giorgio
SRL

GB
D
NL